

Braun atelier.



Receiver R 1. Hochleistungs-Receiver mit quarzgesteuerter Digitalanzeige und 2 x 50/80 Watt-Verstärker.

- UKW/MW-Tuner mit 5stelliger Digital-Anzeige.
- 5 frei programmierbare Stationstasten.
- Feldstärke- und Mittenanzeige durch Leuchtdioden.
- Empfindlichkeit 1 µ V
- Entkoppelter Oszillator und Dual Gate MOS-FET im UKW-Bereich.
- Verstärker für 4 und 8 Ohm Lautsprecher ausgelegt.
- 2 Lautsprechergruppen schaltbar: Gruppe 1,2,1+2.
- Anzeige von Phono- und Cassettenbetrieb im Digital-
- "Clipping"-Anzeige und zahlreiche Schutzschaltungen.



Digital Tuner 2. Quarz-Synthesizer-Tuner mit Suchlauf, Handabstimmung und 16 Speichermöglichkeiten für UKW/MW-Sender.

- Hohe Empfindlichkeit (0,85 μV).
- Hervorragendes Großsignalverhalten
- Hohe Selektivität.
- Feinabstimmung innerhalb der Rasterschritte für schwierig zu empfangende Sender.
- Magnetgerastete Handabstimmung.
- Vier geschaltete Netzsteckdosen zum Anschluß anderer atelier Komponenten
- Feldstärke- und Mittenanzeige durch Leuchtdioden.
- Netzausfallsicherung für Programmspeicher.
- Stereo-Rauschfilter, Monound Muting-Schaltung.



Plattenspieler P 3. Plattenspieler mit quarzgesteuertem Direktantrieb. "ULM"-Tonarm und Vollautomatik

- Gleichlaufschwankungen 0.04% (DIN) bzw. 0,025% (WMRS).
- Subchassis mit Dämpfungsfüßen
- Quarzreferenz zur Drehzahlfeinabstimmung abschaltbar.
- Magnetsystem MAG 2-E mit elliptischer Nadel.
- Frontbedienung der Funktionen durch Kurzhubtasten.
- Plattengröße und Drehzahl (z.B. für Maxi-Singles) getrennt
- Verzögerte Tondurchschaltung und automatische Stummschaltung bei Tonarmsteuerbewegungen und Ruhelage.
- Dynamisch ausbalancierter Tonarm aus verwindungsfreier Spezial-Legierung.



Cassettendeck C2. HiFi-Cassettendeck mit ausfahrbarem

Cassettenwagen (Slider). 2-Motoren-Laufwerk.

- Für Ferro-, Chrom-, Ferrochrom- und Metallbänder nach IEC-Norm
- Verschleißfreier, 3-fach lamellierter Sendust-Tonkopf.
- Vollelektronische Laufwerk-Steuerung über Kurzhubtasten.
- Elektronisches Bandzählwerk mit Memory- und Repeatfunktion.
- Integriertes Dolby "B" und "C" NR-System.
- Trägheitslose LED-Aussteuerungsanzeige.
- Kanalgetrennter Regler für DIN/Line
- Mischbarer Stereomikrofoneingang.

Braun Lautsprecher.



LS 40, LS 60, LS 70. Hochbelastbare Regal-Lautsprecher in Präzisions-Zweiweg-Technik.

Akustisch geschlossenes

Gehäuse.

Nenr Über Brutt Ausfi

Langhub-Tieftöner mit Druckguß-Chassis und verfärbungsa

 Mittelhochtöner mit neuentwickelten, innenbedämpften Kalotten und gekühlten Litzen.

• Eingebaute Sicherung zum

	100	
LS 80, LS 100, L	S 120. Digitalfeste Lautspre	echer in Dreiweg-Technik.


- Kalottenhochtöner mit Braun Innenbedämpfung.
- Langhub-Tieftöner mit "Stifflite"-Membran.
- Aufwendige, besonders große

Mitteltonbereich. 8 Ohm Impedanz für sicheren

Parallelbetrieb.

Mittel- und Hochtöner separat abgesichert.

armer "Stifflite"-Membran. Schutz de		Schutz des Mit	ttelhochtöners.	Kalottenchassis fü	ir den		
	LS 40	LS 60	LS 70		LS 80	LS 100	LS 120
sikbelastbarkeit: nnbelastbarkeit: ertragungsbereich: kungsgrad: messungen (B x H x T): tto-Volumen: pedanz: sführung:	70 Watt 40 Watt 40 25.000 Hz 86 dB (1 W/1 m) 23,4 x 23,5 x 13,2 cm 6,25 I (ca.) 4 Ohm Schwarz	90 Watt 60 Watt 30 30.000 Hz 87 dB (1 W/1 m) 22,5 x 37 x 21,5 cm 17,4 (ca.) 4 Ohm Schwarz	100 Watt 70 Watt 2830.000 Hz 87,5 dB (1 W/1 m) 25 x 41,5 x 24,5 cm 25,4 1 (ca.) 4 Ohm Schwarz, Nußhaum furniert	Musikbelastbarkeit: Nennbelastbarkeit: Übertragungsbereich: Wirkungsgrad: Abmessungen (B x H x T): Brutto-Volumen: Impedanz: Ausführung:	110 Watt 80 Watt 25 30,000 Hz 80 dB (1 W/1 m) 25 x 41,5 x 24,5 cm 25,01 (ca.) 8 Ohm Schwarz, Weiß, Nußbaum furniert	150 Watt 100 Watt 23 30.000 Hz 89 dB (1 W/1 m) 29 x 47,5 x 25,7 cm 35,01 (ca.) 8 Ohm Schwarz, Nußbaum furniert	180 Watt 120 Watt 20 30.000 Hz 90 dB (1 W/1 m) 33,2 x 54,5 x 27,6 cm 50,0 I (ca.) 8 Ohm Schwarz, Weiß, Nußbaum furniert

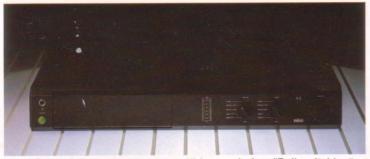

Verstärker A 2. Hochleistungsverstärker nach dem "Rail-switching"

Prinzip mit 2 x 120/180 Watt.

 Hoher Wirkungsgrad und hohe Dynamik durch neuartige Schalttechnik.

6 Eingänge (Phono mm + mc, 2 x Band, Tuner, Aux). Vor- und Endverstärker

trennbar.

Subsonicfilter, Rauschfilter, tone defeat, lineare und gehörrichtige Lautstärke.

• Bis zu 4 Lautsprecherpaare (8 Ohm) anschließbar.

'Clipping"-Anzeige auch bei abgeschalteter LED-Pegelanzeige aktiv.

 Separate Aufnahmewahlschalter für Band- oder Phonoüberspielung bei freier Programmwahl.



Plattenspieler P 2. Direktangetriebener, halbautomatischer Plattenspieler mit "Ultra-Low-Mass"-Tonarm (ULM).

Gleichlaufschwankungen 0,05% (DIN) bzw. 0,03% (WMRS).

Digitalfestes Subchassis und einstellbare Dämpfungsfüße.

Magnetsystem MAG 2-E mit elliptischer Nadel.

Effektive Nadelmasse 0,5 mg

Frontbedienung für Start,
Drehzahl und siliconbedämpften Tonarmlift.

Stroboskop-Anzeige über Leuchtdioden.

Drehzahlfeinabstimmung + 5%

Selbstarretierende Klarsichthaube.



Cassettendeck C3. 3-Kopf-Cassettendeck mit 2-Motoren-Laufwerk und 2 Geschwindigkeiten. Single Capstan Direktantrieb durch Quarz-PLL-Motor.

Bandgeschwindigkeit wählbar

4,75 cm/s und 9,5 cm/s.

Getrennte Aufnahme- und Wiedergabetonkopfsysteme in lamellierter "M&X"-Ausführung,

sendustarmiert.

Dolby "B" und "C" NR-System getrennt für Aufnahme und Wiedergabe

4-stelliges elektronisches

Bandlängenzählwerk.


Memory- und Repeatfunktion, Autospace und Musicfinder.


 Displayanzeigenfeld für Funktionstasten im Slider.


Vorbereitet für Fernbedienung.

 Timerbetrieb mit externer Zeitschaltuhr

 Mischbarer Stereomikrophoneingang.







Preise				
Receiver	R 1	DM	1.298,-	LS 40
Verstärker	A 2	DM	1.198,-	LS 60
Tuner	T 2	DM	988,-	LS 70
Plattenspieler	P2	DM	798,-	LS 80
Plattenspieler		DM		LS 100
Cassettendeck				LS 120
C 2 schwarz		DM	1.198,-	LS 150
C 2 kristallgrau			1.218,-	LS 150 a
C 3 schwarz		DM	1.758,-	Verstärk
	SW 2		1.630,-	einschub

LS 40		DM	298,-
LS 60		DM	398,-
LS 70		DM	448,-
LS 80		DM	548,-
LS 100		DM	678,-
LS 120		DM	778,-
LS 150		DM	1.398,-
LS 150 aktiv			2.300,-
Verstärker			
einschub	PA 1	DM	1.000



LS 150. Regie-Lautsprecher für professionelle Ansprüche.

150/300 Watt Belastbarkeit.

Zwei Tieftöner in akustisch getrennten Kammern. Tieftonchassis mit "Stiff-

lite"-Membranen und Schwingspulen in Braun Formband-Technologie.

 Aufwendige, innenbedämpfte 50-mm-Kalot-ten-Mitteltöner und 25-mm-Kalotten-Hochtöner mit gekühlten Litzen.

Vorbereitet für Verstärkereinschub PA1.



SW2. Spezial-Tiefton-Lautsprecher (Subwoofer) mit eingebautem 3-Weg-Endver-

• 100/140 Watt Leistung im Tieftonkanal

Anschlüsse für 2 externe Satelliten-Lautsprecher: 50/70 Watt an 4 Ohm.

 Eingangsempfindlichkeit umschaltbar

30-cm-Tiefton-Lautsprecher mit 50-mm-Schwingspulendurchmesser.

Abmessungen (BxHxT) 44,5 x 43,5 x 36 cm.

Untere Grenzfrequenz 18Hz



PA 1. Verstärkereinschub zum Aktivbetrieb des Braun Lautsprechers LS 150.

 2-Weg-Verstärker mit 130/180 Watt (Tiefton Kanal) und 80/120 Watt (Mittel-Hochtonkanal).

 Vorverstärkerstufen und Signaldetektor in Standby-Schaltung zur Einschaltung des Endverstärkers

 Umschaltbare Eingangsempfindlichkeit.

 Einfacher Einbau in Braun LS 150

Musikbelastbarkeit: Nennbelastbarkeit: Übertragungsbereich: Wirkungsgrad: Abmessungen (B x H x T): Brutto-Volumen: Impedanz: Ausführung:


LS 150 300 Watt

.30.000 Hz 91 dB (1 W/1 m)


26.5 x 105 x 30 cm 75/70 I 6 Ohm Schwarz

Braun atelier. Zukunft als Konzept.

Braun Audio-Video-Programm

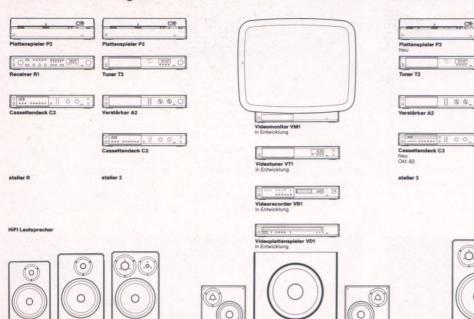

Jeder Baustein der Braun atelier Linie ist mehr als ein hochwertiges HiFi-Gerät. Er ist zugleich Einstieg in die audiovisuelle Zukunft. Im gleichen Design – frei aufstellbar im Raum ohne sichtbare Kabel – werden Bausteine im Digital- und Videobereich die atelier Linie nahtlos fortsetzen.



Braun atelier und Braun Lautsprecher. Beim Testen unter den Besten:

Receiver R1:

"Überdurchschnittliches Empfangsteil"
HiFi Stereophonie 10/82

atelier R

"Bester Kauf in der Preisklasse um 3000 Mark" Stereoplay 12/82

atelier R

"Gutes Design und hervorragender Klang" Audio 1/83

Receiver R 1:

"Qualitätsurteil gut" Stiftung Warentest 7/83

Cassettendeck C 2:

"Testsieger" Audio 11/82

Verstärker A 2:

"Oberste Qualitätsgruppe" FonoForum 12/82

Tuner T 2

"Klanglich überzeugend" Audio 12/82

Tuner T 2:

"Spitzengruppe" Stereo 2/83

Braun Lautsprecher LS 70:

"Klang: Gut bis sehr gut"

"Preis/Leistungsverhältnis: Gut bis sehr gut"
Stereoplav 4/83

Braun Lautsprecher LS 120:

"Wer Hör- und Wohnqualität miteinander verbinden will, muß sie in die engere Wahl ziehen." Audio 2/83

Braun Lautsprecher LS 120:

"... die Braun LS 120, die durch ihre klangliche Ausgewogenheit positiv auffällt."
Stereo 7/83

Braun Lautsprecher LS 150:

"Top-Lautsprecher im Top-Design"
FonoForum 5/83

Braun Lautsprecher LS 150:

"Der Sauberkeit in der Reproduktion entspricht eine unzweifelhafte Impulsfestigkeit... Auch gewaltige Dynamiksprünge können sie nicht aus der Ruhe bringen." Stereo 6/83



...alles spricht für teutsch

Gutenbergstr. 35 · 6800 Mannheim

Braun Electronic GmbH Am Auernberg 12, Postfach 1150 D-6242 Kronberg/Ts. Schweiz: Telion AG

Albisriederstr. 232 CH-8047 Zürich

Luxemburg: Ducal Electronics 21, route de Thionville L-2611 Luxembourg

Niederlande: Geo C. F. Kauderer B. V. Importeur van Braun Audio-Video Nijverheidswerf 21 NL-1402 BV Bussum

Belgien: RAEMCO s.p.r.l. 126 Avenue Brugmann B-1060 Bruxelles Dez. 19